

Multifunzione intelligenti a colori A3

# RICOH IM C2000(A) IM C2500(A)

Stampante  Copiatrice  Scanner  Fax



I multifunzione A3 a colori IM C2000(A)/C2500(A) offrono una tecnologia che si adatta alle esigenze aziendali, aumentando la produttività e l'efficienza.

#### I principali vantaggi sono:

- Velocità di stampa di 20 o 25 ppm
- Smart Operation Panel 10,1", facile da usare e con icone intuitive
- Opzioni di connettività mobile, tra cui NFC, AirPrint\* o Mopria
- Incremento della produttività grazie a RICOH Intelligent Support

I dispositivi Ricoh consentono di accedere a una gamma di aggiornamenti e funzioni, come la scansione direttamente nella propria posta elettronica o nelle cartelle di rete per garantire la massima efficienza. Per disporre di miglioramenti costanti nell'ambito della sicurezza e della connettività ai dispositivi mobili, i multifunzione intelligenti Ricoh sono progettati per adattarsi alle esigenze delle aziende, grazie ad una tecnologia scalabile, sicura, sostenibile e semplice.

## Ottieni il massimo dal tuo dispositivo intelligente:

- Personalizza le impostazioni per singolo utente, per un rapido accesso alle app più utilizzate
- Esegui la scansione di documenti di piccolo formato con l'apposita unità di scansione
- Lavora in modo più efficiente aggiungendo opzioni per la gestione carta
- Mantieni aggiornato il firmware in modo automatico per la massima sicurezza


I dispositivi intelligenti di Ricoh rimangono aggiornati indipendentemente dalle esigenze dell'ambiente di lavoro perché è possibile accedere in modo rapido e facile a nuove funzionalità, quando necessario. I bassi valori TEC (Consumo Elettrico Tipico) consentono di ridurre i consumi di energia e i costi di gestione. Le funzioni di RICOH Intelligent Support, come la manutenzione predittiva, monitorano le prestazioni del multifunzione e consentono di risolvere eventuali problemi rapidamente, limitando al minimo l'impatto sulla produttività.

Pronto a lavorare molto più velocemente? La nostra gamma di multifunzione intelligenti è dotata di uno Smart Operation Panel da 10,1" progettato per migliorare la produttività, la mobilità e la sostenibilità. L'interfaccia utente offre una navigazione rapida e semplice con la possibilità di personalizzare il layout del panello per soddisfare al meglio ogni esigenza, anche aggiungendo il proprio logo aziendale. Accedere alle funzionalità del dispositivo e impostare le attività per lavorare in modo più intelligente oggi è possibile.

## Tutti i dispositivi intelligenti Ricoh forniscono:

- Accesso rapido agli strumenti di guida Web tramite RICOH Intelligent Support
- Un'interfaccia utente semplicissima da usare
- Facile integrazione con soluzioni di terze parti
- Aggiornamenti costanti per fare di più, in modo più intelligente e veloce

## Configurazione hardware IM C2000(A) / IM C2500(A)

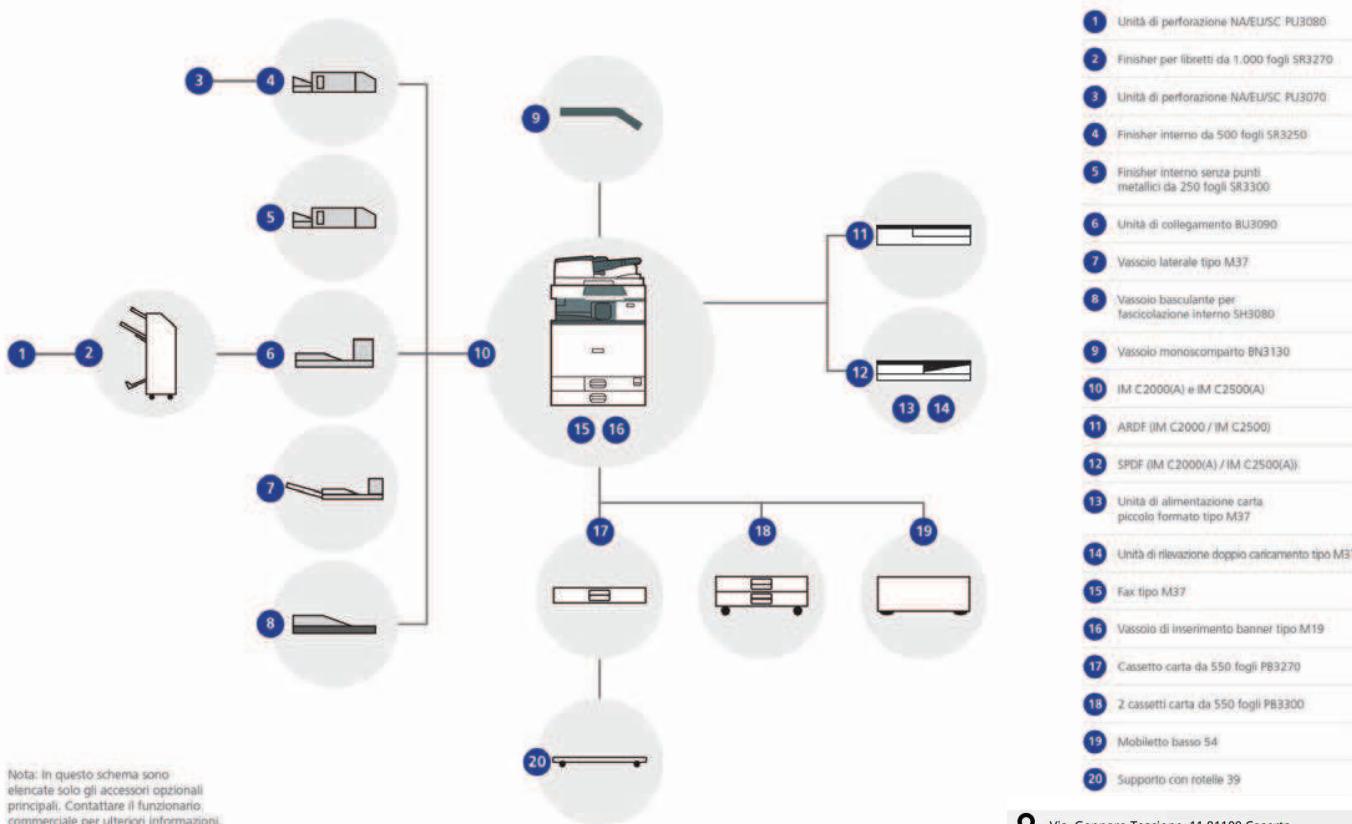

# RICOH IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

Caratteristiche principali

	IM C2000A	IM C2000	IM C2500A	IM C2500
<b>GENERALI</b>				
Preiscaldamento			21 secondi	
Prima copia: B/N			5,1 secondi	
Prima copia: a colori			7,4 secondi	
Velocità di stampa continua	20 ppm	20 ppm	25 ppm	25 ppm
Memoria: di serie			2 GB	
Memoria: massimo			4 GB	
Disco fisso: standard			320 GB	
Disco fisso: massimo			320 GB	
Capacità ARDF			100 fogli	
Capacità SPDF			220 fogli	
Peso	96,4 kg	91 kg	96,4 kg	91 kg
Dimensioni (L x P x A)	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm
Alimentazione		220 - 240 V, 50/60 Hz		
<b>COPIATRICE</b>				
Copie multiple	Fino a 999 copie			
Risoluzione	600 dpi			
Zoom	Da 25% a 400% con incrementi dell'1%			
<b>STAMPANTE</b>				
Processore	ApolloLake E3930 1,3 GHz			
Linguaggio di stampa: standard	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulazione), PDF Direct (emulazione)			
Linguaggio di stampa: opzionale	Adobe® PostScript® 3™ originale, PictBridge, PDF Direct da Adobe®			
Risoluzione di stampa: massimo	1.200 x 1.200 dpi			
Interfacce di rete: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B			
Interfacce di rete: opzionali	IEEE 1284 bidirezionale/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Scheda di rete aggiuntiva (seconda porta)			
Ambienti di stampa mobile	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector			
Ambienti Windows®	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016			
Ambienti Mac	Macintosh OS X Native v10.11 o successive			
Ambienti UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX			
Ambienti SAP®	SAP® S/4®			
Altri ambienti supportati	IBM iSeries			
<b>SCANNER</b>				
Velocità di scansione: ARDF	80 ipm (200/300 dpi)			
Velocità di scansione: SPDF	120 ipm (solo fronte)/240 ipm (fronte-retro)			
Risoluzione: massimo	1.200 dpi			
Metodo di compressione dati	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Scala di grigi			
Formati file	TIFF pagina singola, JPEG pagina singola, PDF pagina singola ad alta compressione, PDF/A pagina singola, TIFF multipagina, PDF multipagina, PDF multipagina ad alta compressione, PDF-A multipagina			
Modalità di scansione	E-mail, Cartella, USB, Scheda SD			
<b>FAX</b>				
Linee		PSTN, PBX		
Velocità di trasmissione		2 secondi		
Velocità modem: massimo		33,6 Kbps		
Risoluzione: standard		8x3,85 linea/mm, 200x100 dpi		
Risoluzione: opzionale		16x15,4 linea/mm, 400x400 dpi		
Metodo di compressione dati		MH, MR, MMR, JBIG		
Velocità di scansione	81 spm	68 spm	81 spm	68 spm
Memoria: di serie			4 MB (320 pagine)	
Memoria: massimo			60 MB (4.800 pagine)	
<b>GESTIONE CARTA</b>				
Formato carta consigliato	Vassoi carta di serie:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste Vassoi carta opzionali:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste Vassoio bypass:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste, Formati carta personalizzati			
Alimentazione carta: di serie	1.200 fogli			
Alimentazione carta: massimo	2.300 fogli			
Uscita carta: di serie	500 fogli			
Uscita carta: massimo	1.625 fogli			
Grammatura carta	Cassetti: (60 - 300 g/m²), Bypass: (52 - 300 g/m²), Fronte-retro: (52 - 256 g/m²)			
Tipi di carta	Carta comune, Carta riciclata, Carta speciale, Carta colorata, Carta intestata, Cartoncino, Carta prestampata, Carta da lettera, Carta patinata, Busta, Carta patinata, Carta per etichette, Lucidi			

# RICOH IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

Caratteristiche principali

	IM C2000A	IM C2000	IM C2500A	IM C2500						
<b>AMBIENTE</b>										
Assorbimento elettrico: max.		Inferiore a 1.700 W								
Assorbimento elettrico: in funzionamento B/N	415,9 W	415,9 W	451,5 W	451,5 W						
Assorbimento elettrico: in funzionamento a colori	465,2 W	465,2 W	497,1 W	497,1 W						
Assorbimento elettrico: in modalità pronto		46,2 W								
Assorbimento elettrico: in modalità sospensione		0,55 W								
TEC	0,7 kWh	0,7 kWh	0,9 kWh	0,9 kWh						
<b>OPZIONI VASSOI DI USCITA E FINISHER</b>										
2 cassetti carta da 550 fogli	Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatura carta: (60-300 g/m <sup>2</sup> )									
Cassetto carta da 550 fogli	Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatura carta: (60-300 g/m <sup>2</sup> )									
Finisher per libretti da 1.000 fogli	Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatura carta: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Capacità di impilamento: (1.000 fogli), Capacità di pinzatura: (50 fogli). Formatto carta per pinzatura: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Grammatura carta per pinzatura: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Posizioni di pinzatura: (In alto, In basso, 2 punti metallici, Libretto)									
Finisher interno da 250 fogli	Formato carta: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Grammatura carta: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Capacità d'impilamento: (250 fogli), Capacità di pinzatura: (5 fogli). Formatto carta per pinzatura: (A3, A4, A5, B4, B5), Grammatura carta per pinzatura: (64-80 g/m <sup>2</sup> ), Posizioni di pinzatura: (In alto)									
Finisher interno da 500 fogli	Formato carta: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Grammatura carta: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Capacità di impilamento: (500 fogli), Capacità di pinzatura: (50 fogli). Formatto carta per pinzatura: (A4, A5, B4, B5), Grammatura carta per pinzatura: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Posizioni di pinzatura: (In alto, In basso, 2 punti metallici)									
Vassoio basculante interno	Capacità vassoio: (250 fogli). Formatto carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatura carta: (52-300 g/m <sup>2</sup> )									
Cassetto monoscomparto	Capacità vassoio: (125 fogli). Formatto carta: (A3, A4, A5, B3, B4), Grammatura carta: (52-300 g/m <sup>2</sup> )									
<b>OPZIONI</b>										
Modulo fax, Interfaccia G3, Unità di collegamento fax, Unità di memoria fax, Mobiletto, Supporto con rotelle, Scheda VM, Espansione di memoria, Vassoio laterale, Unità di perforazione, Stampa da fotocamera, Adobe® PostScript® 3™ originale, Interfaccia IEEE 1284, Interfaccia IEEE 802.11 a/g/n, Seconda interfaccia di rete, Convertitore formato file, Unità OCR, Disco fisso sicurezza avanzata, Unità di protezione con sovrascrittura dei dati, Unità di alimentazione carta di piccolo formato, Unità di rilevazione doppio caricamento, Unità di estensione area stampabile, Maniglia ADF, Supporto per tastiera esterna, Interfaccia contatore, Staffa per contatore a chiave, Lettore schede NFC, Unità integrata lettore smart card										
<b>MATERIALI DI CONSUMO</b>										
Toner: nero	16.500 stampe									
Toner: ciano/magenta/giallo	10.500 stampe									
Durata nominale al 5% di copertura di un foglio A4 in condizioni di stampa di 2 fogli per documento.										

\*La certificazione Airprint sarà disponibile nel 2019.



 Via Gennaro Tescione, 11 81100 Caserta  
 Tel. : + 39 0823 305277 Fax : + 39 0823 305272  
 E-mail : copytec.sas@libero.it PEC: copytec@pec.copytecsas.com  
 Web: www.copytecsas.it

